

A photograph of a wooden floor with a glass of water, a rolled-up document, and a chair leg. The floor is made of light-colored wood with a prominent grain. A clear glass of water sits on the floor. Next to it is a rolled-up white document or blueprint. A black chair leg is visible in the upper left corner. The background shows a white baseboard and a dark brown wall.

Weil Holz
natürlich Holz
sein soll!

FLOOR[®]
SERVICE

Produced by

OVERMAT
THE FLOOR TECHNICIANS



Hartwachsöl Classic

Hartwachsöle von Floorservice® haben einen ausgezeichneten Ruf. Die Hartwachsöle von Floorservice® verleihen jedem Holzfußboden eine dauerhaft natürliche Ausstrahlung. Durch ihre ausgeklügelte Zusammensetzung dringen die Öle tief ins Holz ein, ohne die Poren zu verschließen. Da keine Deckschicht gebildet wird, kann das Holz weiterhin atmen und behält seine natürliche Struktur und Farbe. Jeder mit Floorservice® Hartwachsöl Classic behandelte Holzboden gewährleistet eine hohe Verschleißfestigkeit und ist durch die Zugabe von Kieselsäure wasserabweisend. Damit ist Ihr Boden geschützt gegen Flecken von u.a. Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Fruchtsäften, Milch und natürlich Wasser (gemäß DIN 68861, 1A). Überdies sind die Hartwachsöle von Floorservice® speichel- und schweißecht (gemäß DIN 53160) und machen sie Ihren Boden kinderfreundlich, da sie die Anforderungen für Kinderspielzeuge (gemäß EN 71) erfüllen. Zudem erfüllen die Floorservice® Hartwachsöle die Anforderungen der Antirutsch Norm R9.

Das Floorservice® Hartwachsöl Classic genügt den VOC-Richtlinien EU 2010.





Floorservice® Hartwachsöl Classic



Floorservice® Color Hartwachsöl Classic

Das Floorservice® Hartwachsöl Classic ist in den untenstehenden 31 Farben erhältlich. Eine große Palette an Farben, von modern bis klassisch, für jeden ist etwas dabei.

Art.-Nr.	Inhalt
33301	1000 ml
33303	2500 ml
33305	5000 ml

33242	1000 ml
t/m	
33312	

Beschreibung:

Hartwachsöl, für alle Arten von Parkett- und Dielenböden, auf der Basis von pflanzlichen Ölen und Wachsen. Geringer Verbrauch: 1 Liter reicht für 12-25 m² bei 2 Schichten..

Farbiges Hartwachsöl, für alle Arten von Parkett- und Dielenböden. Auf der Basis von pflanzlichen Ölen und Wachsen. Geringer Verbrauch: 1 Liter reicht für 12-25 m² bei 2 Schichten.

- 100 % natürlich und aromatenfrei.
- Hochwertiges Hartwachsöl.
- Einfach aufzubringen mit Mopp oder Bürste, dadurch sehr nutzungsfreundlich.
- Genügt den VOC EU-Richtlinien 2010.
- Geringer Verbrauch: 1 Liter reicht für 12-25 m² bei 2 Schichten.
- Einfaches Pflegesystem.
- Verstärkt mit Kieselsäure, dadurch u.a. kratzfester und wasserbeständig.



Die gezeigten Farben sind Beispiele des farbigen Hartwachsöls auf rustikaler Eiche. Die Ausstrahlung und damit das Endergebnis hängen in hohem Maße von der Holzart, der Güte und der Vorbehandlung ab. Da Holz ein Naturprodukt ist, können diese Farben bei Ihnen anders ausfallen. Daher empfehlen wir, zur Bestimmung der Farbe vorab einen Test auszuführen.

* Nur erhältlich in Floorservice® Profiline.

Floorservice® , weil Holz natürlich Holz sein soll!

VOC Frei!

Hartwachsöl Pro

Das Floorservice® Hartwachsöl Pro wurde eigens für den professionellen Parkettleger entwickelt.

Floorservice® Hartwachsöl Pro genügt der VOC EU-Richtlinie 2010.

Jeder mit Floorservice® Hartwachsöl behandelte Boden verfügt über eine hohe Verschleißfestigkeit und ist durch die Zugabe von Kieselsäure wasserabweisend. Damit ist Ihr Boden geschützt gegen Flecken von u. a. Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Fruchtsäften, Milch und natürlich Wasser (gemäß DIN 68861, 1A). Überdies sind die Hartwachsöle von Floorservice® gegen Speichel und Schweiß (gemäß DIN 53160) beständig und machen sie Ihren Boden kinderfreundlich, da sie den Anforderungen für Kinderspielzeug (gemäß EN 71) genügen. Zudem erfüllen die Floorservice® Hartwachsöle die Anforderungen der Antirutsch-Norm R9.

Beschreibung:

Lösungsmittelfreies Hartwachsöl, für alle Arten von Parkett- und Dielenböden, auf der Basis pflanzlicher Öle und Wachse.

Farbiges lösungsmittelfreies Hartwachsöl, für alle Arten von Parkett- und Dielenböden, auf der Basis pflanzlicher Öle und Wachse.

- Lösungsmittelfrei.
- 1-Schicht-System.
- 98% Festkörpergehalt.
- 100 % natürlich und aromatenfrei.
- Hochwertiges Hartwachsöl.
- Einfach aufzubringen mit Mopp oder Bürste, dadurch sehr nutzungsfreundlich.
- Genügt den VOC EU-Richtlinien 2010.
- 1 Liter reicht für 30-40 m².
- Einfaches Pflegesystem.
- Verstärkt mit Kieselsäure, dadurch kratzfester und wasserbeständig.



Floorservice® Hartwachsöl Pro

Art.-Nr.	Inhalt
550012	1000 ml
550014	5000 ml



Floorservice® Color Hartwachsöl Pro

550071	1000 ml
t/m	
559902	

Das Floorservice® Hartwachsöl Pro wurde eigens für die professionelle Nutzung entwickelt und ist in 31 Farben erhältlich.


VOC Frei!

Hartwachsöl Profiline für industrielle Verarbeitung

Das Floorservice® Hartwachsöl Profiline ist das industrielle, oxidativ trocknende, lösungsmittelfreie Hartwachsöl für den maschinellen Auftrag. Das Einschichtsystem garantiert hohe Verschleißfestigkeit und ist durch die Zugabe von Kieselsäure wasserbeständig.



- Lösungsmittelfrei.
- 98% Festkörpergehalt.
- 1-Schicht-System.
- Geringer Kostpreis per m².
- Geringer Verbrauch: 1 Liter reicht für 40-50 m².

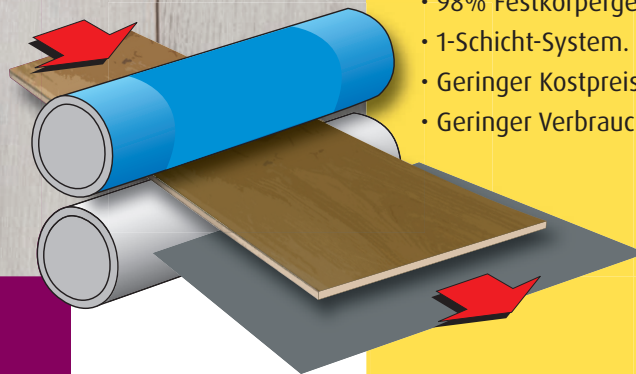

Art.-Nr.	Inhalt
500011	10 L / 30 L
t/m	
539915	

Beschreibung:

Das industrielle Hartwachsöl, speziell entwickelt für die maschinelle Applikation auf Parkett- und Dielenböden. Erhältlich in 34 Standardfarben.

Maschinen- und Walzenreiniger.

Floorservice® = Nachhaltigkeit

Floorservice® Hartwachsöle stehen für einen Produktionsprozess der Nachhaltigkeit. Die eingesetzten Rohstoffe sind nachwachsend, garantieren eine sehr gute Umweltverträglichkeit und kombinieren hervorragende technische Eigenschaften mit höchster Humanverträglichkeit.



Floorservice® Hartwachsöl
Profiline



Floorservice® Maschinen- und
Walzenreiniger



Floorservice®, weil Holz natürlich Holz sein soll!



Profiline UV Produkte für den industriellen Einsatz

Neben den oxidativ trocknenden Ölprodukten bietet Floorservice der Holzverarbeitenden Industrie auch ein großes Sortiment UV-trocknende Produkte an, von UV-Ölen bis hin zu UV-Lacken. Abhängig vom Produktionsprozess können die Produkte durch Walzen oder Spritzen aufgetragen werden.

Die Floorservice UV-Produkte sind in den unterschiedlichsten Trendfarben erhältlich. Das Ergebnis ist eine dauerhafte Oberflächenbeschichtung, die frei ist von Emissionen von organischen Lösemitteln und daher ungefährlich für Mensch und Umwelt. Ebenfalls bietet Floorservice ein passendes Reinigungs- und Pflegeprogramm an.

- Umfangreiches Programm an UV Produkten, von UV-Ölen bis zu UV-Lacken.
- Geeignet für die Produktion von großen Mengen auf einer UV- Anlage.
- Hohe Produktionsgeschwindigkeit.
- Behandelte Teile sind sofort zu verpacken.
- Von einer sehr matten Ausstrahlung bis zu einer hochglänzenden Oberfläche.
- Passendes Pflegeprogramm.
- Sicher für Mensch und Umwelt.



Nature Protect

Endlich - ein Produkt, das die natürliche Farbe und Struktur des Holzes nicht antastet. Mit Hilfe von Floorservice® Nature Protect entsteht eine ultramatte Oberfläche mit einer unbehandelten Ausstrahlung ohne sichtbaren Schichtaufbau.

Darüber hinaus gewährleistet dieser wassergetragene Lack einen ausgezeichneten Oberflächenschutz.

Für den Erhalt der ultramatten und natürlichen Ausstrahlung empfehlen wir Floorservice® Nature Care.

Achtung:

Nature Protect ist auch für den industriellen Einsatz geeignet und lieferbar für Walzanlagen und Spritzautomaten. Auch eine UV-härtende Version ist erhältlich.



Floorservice®
Nature Protect 2K

Art.-Nr.	Inhalt
34062	1000 ml inkl. Curing Agent 90 ml

Beschreibung:

Unsichtbarer ultramatter Lack für Parkett- und Dielenböden.
Verbrauch: Ca. 2,5 Liter Lack für 10 m² in 2 bis 3 Schichten.



Floorservice®
Nature Protect 2K

34065	5000 ml inkl. Curing Agent 450 ml
-------	---

Unsichtbarer ultramatter Lack für Parkett- und Dielenböden.
Verbrauch: Ca. 2,5 Liter Lack für 10 m² in 2 bis 3 Schichten.



Floorservice® Nature Care

39259	1000 ml
-------	---------

Pflege und Schutz für alle mit Nature Protect behandelten Parkett- und Dielenböden.
Verbrauch: 1 Liter ist ausreichend für ca. 100 m².

Floorservice®, weil Holz natürlich Holz sein soll!

Prime® Design Line

Prime Colors

Mit den unterschiedlichen Floorservice® Prime Colors lassen sich überraschende Behandlungseffekte auf Holzböden erzielen. Abhängig von der Auftragsmenge der Prime Colors entstehen unterschiedliche Untergründe – von heller bis sehr intensiver Deckung. Wenn der Fußboden nach dieser Vorbehandlung mit einer unserer 34 Farben Hartwachsöl behandelt wird, werden die schönsten Effekte erzielt. Maserungen im Holz werden auf eine besondere Weise akzentuiert und auch die Anwendung von zum Beispiel metallischen oder auffallenden Farben gibt ein sehr attraktives Ergebnis.

Beschreibung:

Vorbehandlungsprodukt auf Ölbasis.
Prime Colors immer mit einem der Floorservice Hartwachsöle nachbehandeln.



Floorservice® Prime Color

White
Grey
Brown
Black

Art.-Nr.	Inhalt
561165	10 L
567505	10 L
568505	10 L
569905	10 L

Prime Color White
endbehandelt mit
Floorservice Hartwachsöl




Prime Color White 2x	Stirling 759	Lunarda 756	Kotah 607	Havana 810	Bunyoro 990	Salto M700	Tanami M113	Delfino 407
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Prime Color Black
endbehandelt mit
Floorservice Hartwachsöl



Prime Color Black 2x	Naturio 001	Narvik 120	Arctic 100	Salto M700	Cinza 755	Kemi 207	Skagen 507	Norra 308
-------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------------------

Prime Color Grey
endbehandelt mit
Floorservice Hartwachsöl



Prime Color Grey 2x	Arctic 100	Dover 114	Aztec 812	Balmoral 902	Yposos 501	Salto M700	Merapi M900	Skagen 507
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Prime Color Brown
endbehandelt mit
Floorservice Hartwachsöl



Prime Color Brown 2x	Narvik 120	Arctic 100	Naturio 001	Dover 114	Kotah 607	Salto M700	Tanami M113	Yposos 501
-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Die gezeigten Farben sind Beispiele des farbigen Hartwachsöls auf rustikaler Eiche. Die Ausstrahlung und damit das Endergebnis hängen in hohem Maße von der Holzart, der Güte und der Vorbehandlung ab. Da Holz ein Naturprodukt ist, können diese Farben bei Ihnen anders ausfallen. Daher empfehlen wir, zur Bestimmung der Farbe vorab einen Test auszuführen.

Prime®

Design Line

Prime Old Grey / Prime Old Black

Floorservice® Prime Old Grey ist ein Vorbehandlungsprodukt, das der Holzart Eiche eine sofortige graue, veraltete Ausstrahlung verleiht. Prime Old Grey ist erhältlich in drei verschiedenen Konzentrationen I, V und X. Die Intensität der Vergrauung ist abhängig von der eingesetzten Konzentration (von hell bis ganz dunkel). Floorservice® Prime Old Black führt zu einer Schwarztönung der Holzart Eiche. Für beide Produkte ist eine Endbehandlung mit einem der Standardfarbtöne von Floorservice® Hartwachsöl erforderlich.

Beschreibung:

Veralterungsmittel für eine gerauchte und/oder vergraute Ausstrahlung der Holzart Eiche. Verbrauch: 1 Liter reicht für 5-10 m² (abhängig von Auftragsart und Holzqualität).

Veralterungsmittel für eine Schwarztönung der Holzart Eiche. Verbrauch: 1 Liter reicht für 5-10 m² (abhängig von Auftragsart und Holzqualität).

Art.-Nr. Inhalt


34275	5000 ml
34276	5000 ml
34277	5000 ml

34414	10 L
-------	------


Floorservice® Prime Old Grey
I, V en X

Floorservice® Prime Old Black


Prime Old Grey I
endbehandelt mit
Floorservice Hartwachsöl




Prime Old Grey V
endbehandelt mit
Floorservice Hartwachsöl

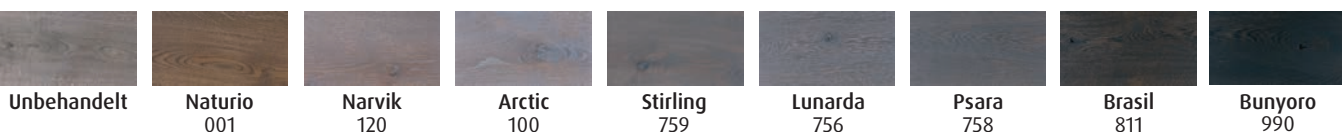

Prime Old Grey X
endbehandelt mit
Floorservice Hartwachsöl

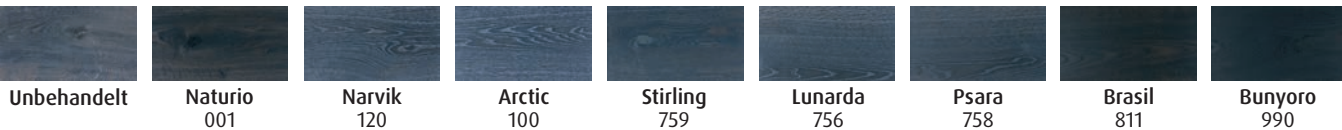

Prime Old Black
endbehandelt mit
Floorservice Hartwachsöl

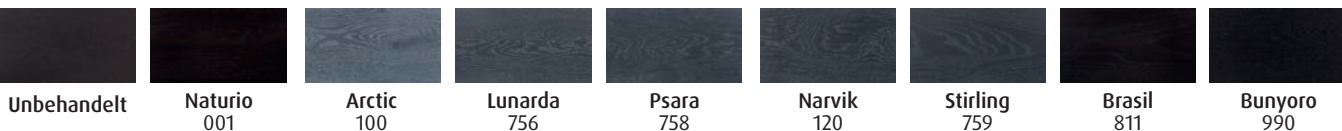

Die gezeigten Farben sind Beispiele des farbigen Hartwachsöls auf rustikaler Eiche. Die Ausstrahlung und damit das Endergebnis hängen in hohem Maße von der Holzart, der Güte und der Vorbehandlung ab. Da Holz ein Naturprodukt ist, können diese Farben bei Ihnen anders ausfallen. Daher empfehlen wir, zur Bestimmung der Farbe vorab einen Test auszuführen.

Floorservice® , weil Holz natürlich Holz sein soll!



Reinigung und Pflege

Um die Ausstrahlung Ihres Bodens nach der Behandlung mit Floorservice® Hartwachsöl Classic, Pro oder Profiline auf Dauer zu erhalten, haben wir einen Parkettreiniger und Pflegeöle entwickelt, welche die Grundbehandlung Ihres Holzbodens perfekt ergänzen und den Boden in optimaler Kondition halten.

Mit den Floorservice® Hartwachs- und Pflegeölen geben Sie Ihrem Fußboden den bestmöglichen Schutz, ungeachtet der Holzart oder des Motivs des Bodens. Die natürlichen Ölprodukte von Floorservice® erhalten die Qualität der Oberfläche und wurden von zufriedenen Benutzern bereits auf Millionen Quadratmetern Parkett- und Dielenböden verwendet.

Reinigung und Pflege geölter Parkett- und Dielenböden

	Tägliche Reinigung	Regelmäßige Reinigung	Pflege bei normaler Beanspruchung des Bodens	Pflege bei intensiver Beanspruchung des Bodens
Geölter Boden	Floorservice® Trockenreinigungsset	Floorservice® Parkettreiniger	1 bis 2x pro Jahr Floorservice® Pflegeöl	3 bis 4x pro Jahr Floorservice® Pflegeöl
Weiß geölter Boden	Floorservice® Trockenreinigungsset	Floorservice® Parkettreiniger	1 bis 2x pro Jahr Floorservice® Pflegeöl Weiß	3 bis 4x pro Jahr Floorservice® Pflegeöl Weiß
Geräucherten Weiß geölter Boden	Floorservice® Trockenreinigungsset	Floorservice® Parkettreiniger	1 bis 2x pro Jahr Floorservice® Pflegeöl Antikweiß	3 bis 4x pro Jahr Floorservice® Pflegeöl Antikweiß
UV-geölter Boden	Floorservice® Trockenreinigungsset	Floorservice® Parkettreiniger	1 bis 2x pro Jahr Floorservice® Wachspflege	3 bis 4x pro Jahr Floorservice® Wachspflege



Reinigung



Floorservice®
Trockenreinigungsset

Art.-Nr.

Inhalt

Beschreibung:

61150

1 Set

Vollständiges Set für die trockene Reinigung von glatten und harten Bodenflächen.



Floorservice® Parkettreiniger

37121

1000 ml

Reinigungsmittel für alle versiegelten und geölten Parkettböden.



Floorservice® Parkettpolish
Entferner

39021

1000 ml

Entferner für alle wassergetragenen Pflegemittel.

Pflege



Floorservice® Pflegeöl

Art.-Nr.

33321

Inhalt

1000 ml

Beschreibung:

Für die Pflege und den Schutz aller geölten Parkett- und Dielenböden.

Verbrauch: 1 Liter reicht für 70-100 m².



Floorservice® Pflegeöl Weiß

33327

1000 ml

Für die Pflege und den Schutz aller weiß geölten Parkett- und Dielenböden.

Verbrauch: 1 Liter reicht für 70-100 m².



Floorservice® Pflegeöl Antikweiß

33316

1000 ml

Für die Pflege und den Schutz aller gerauchten und weiß geölten Parkett- und Dielenböden.

Verbrauch: 1 Liter reicht für 70-100 m².



Floorservice® Parkettpflege

39251

1000 ml

Für die Pflege und den Schutz aller versiegelten Parkett- und Dielenböden.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 100 m².



Floorservice® Wachspflege

39261

1000 ml

Für die Pflege und den Schutz von UV-geölten Parkett- und Dielenböden.

Reinigung und pflege PVC Böden



Floorservice® PVC Reiniger

39301

1000 ml

Reinigungsmittel für alle PVC Böden.



Floorservice® PVC Pflege Matt

39311

1000 ml

Für die Pflege und den Schutz von PVC Böden.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 100 m².



Floorservice® PVC Pflege
Entferner

39316

1000 ml

Entferner für alle wassergetragenen Pflegemittel.

Floorservice® , weil Holz natürlich Holz sein soll!

Floorservice® Produkte auftragen

Natürlich ist die korrekte Verarbeitung der Produkte ebenso wichtig wie die Qualität der Produkte selbst.

Unter dem Motto "alles aus einer Hand" liefern wir ein komplettes Sortiment an Applikationsmaterialien für die Oberflächenbehandlung und Pflege der verschiedensten Parkett- und Dielenböden.

Von sehr einfach bedienbaren Maschinen bis hin zu Mopps für die regelmäßige Pflege. Die Floorservice® Produkte werden schon mehr als 30 Jahre mit großem Erfolg von Overmat Industries BV hergestellt.

OVERMAT
THE FLOOR TECHNICIANS

Overmat Industries BV liefert zudem ein komplettes Sortiment an Produkten und Maschinen zum Entfernen, Bearbeiten und Pflegen der verschiedensten Böden. Vom Schleifen von Holzböden und Beton- und Naturstein über das Fräsen von Beton bis hin zum Entfernen von Teppichen.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an www.overmat.nl





Art.-Nr.

10003

17600

28000 t/m 28999

60030

60010

60050

60022

60025

60027

60042

60045

65251

68512

Beschreibung:

Woodboy 4000/32-3, Ø 400 mm, 150 U/min, multifunktionelle, rotierende Einscheibenmaschine u.a. zum Schleifen, Polieren und Einmassieren des Öls auf Parkett- und Dielenböden.

Floorboy XL 300, Ø 300 mm, sehr handliche Einscheibenmaschine für den Privathaushalt zum u.a. Bohnern, Polieren, Reinigen und Pflegen aller Bodenarten.

Pads zum Reinigen, Polieren, Einmassieren von Öl in verschiedenen Größen und Dicken.

T-Halter für den Mopp.

Mopp 300 mm, u.a. geeignet für den gleichmäßigen Auftrag von Hartwachsöl.

Teleskopstiel 200 cm Aluminium.

Lackrolle Mohair.

Lackrolle mit blauem Faden.

Lackrolle mit Goldfaden.

Rollenhalter mit Schnellverschluss.

Fußbodenbürste 200 x 32 mm, u.a. geeignet für den gleichmäßigen Auftrag von Hartwachsöl.

Kleinregal für die Ladentheke inkl. Displaykarte.

Ladenregal inkl. Displaykarte.



Floorservice® Öl für Gartenholz

Der Garten wird immer mehr eine Verlängerung Ihres Wohnraumes. Der von Ihnen sorgfältig für das Interieur gewählte oder entwickelte Stil endet nicht mehr abrupt bei der Haustür. Holzterrassen mit dazugehörigen Stühlen und Gartentischen harmonisieren mit dem Leben im Inneren, und sogar Gartenküchen mit vielen Holzelementen sind in Gärten keine Ausnahme mehr. Ebenso wie das Holz in Ihrem Haus benötigt auch das Holz vor Ihrem Haus Aufmerksamkeit und Pflege, um seine natürliche Ausstrahlung zu bewahren und das Gleichgewicht von innen und außen aufrechtzuerhalten.

Um das Holz in Ihrem Garten in optimalem Zustand zu erhalten, haben wir das Floorservice® Terrassenöl entwickelt. Dieses Öl dringt tief in das (Hart-)Holz ein und bietet einen ausgezeichneten wasser- und schmutzabweisenden Schutz. Das mild duftende Öl hinterläßt keinen Film, sondern verleiht Ihrem Holz eine gleichmäßige Oberfläche. Ihr neues Gartenholz behält seine lebendige, warme Ausstrahlung, und bei altem und ergrautem Holz zaubern Sie die ursprünglichen Holzöne wieder hervor und bekommt das Holz die Ausstrahlung zurück, die es verdient.





Floorservice® Terrassen-Holzöl



Floorservice® Teak- und Gartenmöbelöl

Art.-Nr.	Inhalt
33101	1000 ml
33103	2500 ml

Beschreibung:

Die hochwertige Behandlung von hölzernen Terrassen, Zäunen, Gartenmöbeln und Pergolen. Auch für exotische Holzarten geeignet. Verbrauch: 1 Liter reicht für 15-25 m².

33111	1000 ml
33113	2500 ml

Die hochwertige Behandlung von hölzernen Terrassen, Zäunen, Gartenmöbeln und Pergolen. Auch für exotische Holzarten geeignet. Verbrauch: 1 Liter reicht für 15-25 m².

- Ausgezeichneter Schutz gegen Wasser und Schmutz.
- Erhält die natürliche Ausstrahlung.
- Beständig gegen Speichel und Schweiß gemäß EN 71 Teil 3.
- Das Holz bleibt gesund und trocknet aufgrund der natürlichen Öle nicht aus.
- Zum Schutz von neuen Holzflächen und zur Auffrischung von geölten Holzflächen im Freien.



Floorservice® Holz-Entgrauer

39095	1000 ml
-------	---------

Floorservice Holz-Entgrauer: Der Intensivreiniger für Gartenmöbel, Terrassen, Zäune und Pergolen.



nachher

vorher

- Ausgezeichneter Universalreiniger für weiche und harte Holzarten.
- Entgraut und bringt das Gartenholz wieder in seinen ursprünglichen Zustand.

Floorservice® , weil Holz natürlich Holz sein soll!

Overmat Industries b.v.
Scharlo 11
5165 NG Waspik
Niederlande
Tel. +31 (0) 416 31 77 88
Fax +31 (0) 416 31 35 61
Internet: www.overmat.nl
E-Mail: info@overmat.nl

Produced by
OVERMAT
THE FLOOR TECHNICIANS